


LED Pendelleuchte pendel, CYCLONE slim two way weiss 157W 3000K CRI80 82460821

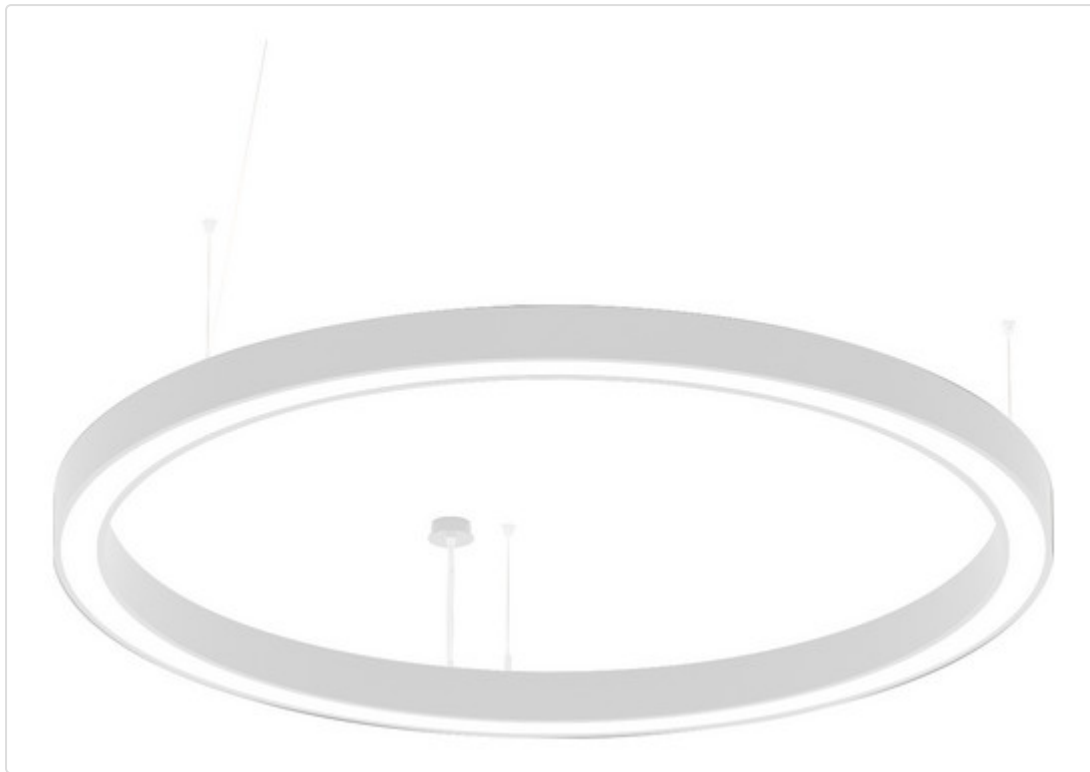

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4062029214345 |
| Type / Modell | CYCLONE slim two way |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | gr |
| Zolltarifnummer | 94051190 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 14.45 kg |
|---------|----------|

BESCHREIBUNG

Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Pendelmontage. Hocheffizienter satiniertes Diffusor. Direkt und indirekt getrennt steuerbar (Netzanschluss 5x0,5mm²). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Seilaufhängungen und Deckenbaldachine sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage AD 2000mm, 3000mm, 4000mm und 5000mm . 5 Jahre Garantie. Leistung 99W direkt 58W indirekt

MERKMALE

ETIM 8.0: Pendelleuchte (EC001743)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V - 240 V |
| Nennstrom | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | - |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | - |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |

| | |
|---|-----------------|
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | - |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Max. Systemleistung | 157 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Blendbegrenzung (UGR) | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Flimmerwert Pst LM | - |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | - |
| Stroboskopeffektwert SVM | - |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | - |
| Höhe/Tiefe | 80 mm |
| Länge | - |
| Durchmesser | 1450 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Mit Abhängung | Nein |
| Pendellänge | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



900111
Seilabhängung 500mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900111



900112
Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112



900113
Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113



900114

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114



900116

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116



9001221

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=1000mm für CYCLONE slim 9001221



9001222

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=1000mm für CYCLONE slim 9001222



9001223

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=1000mm für CYCLONE slim 9001223



9001241

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim 9001241



9001242

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim 9001242



9001243

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim 9001243



9001261

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=3000mm für CYCLONE slim 9001261



9001262

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=3000mm für CYCLONE slim 9001262



9001263

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=3000mm für CYCLONE slim 9001263



9001621

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=1000mm für CYCLONE slim two way 9001621



9001622

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=1000mm für CYCLONE slim two way 9001622



9001623

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=1000mm für CYCLONE slim two way 9001623



9001641

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim two way 9001641



9001642

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim two way 9001642



9001661

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=3000mm für CYCLONE slim two way 9001661



9001662

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=3000mm für CYCLONE slim two way 9001662



9001663

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=3000mm für CYCLONE slim two way 9001663



900421

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900421



900422

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900422



900423

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900423



900431

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900431



900432

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900432



900433

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900433



900441

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900441



900442

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900442



900443

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900443



900451

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900451



900452

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900452



900453

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und Easyline 900453



900481

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim two way 900481



900482

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim two way 900482



900483

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim two way 900483



900491

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim two way 900491



900492

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, grau L=2000mm für
CYCLONE slim two way 900492



900493

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, schwarz L=2000mm für
CYCLONE slim two way 900493