


WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xBuchse, 1,5mm<sup>2</sup>, 250V, 16A - 1000 mm - schwarz 92.232.1003.1

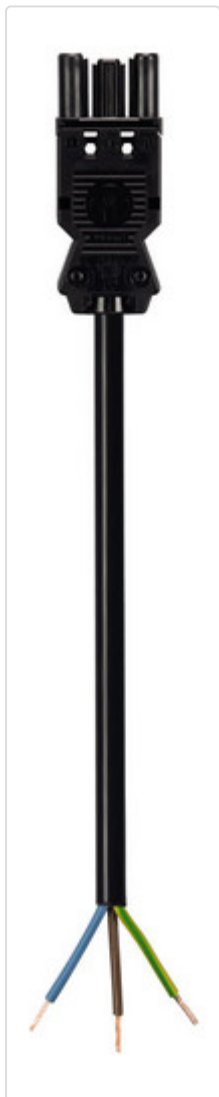

## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4015573318298
Type / Modell	92.232.1003.1
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	85444290

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1.15 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 1, 0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung schwarz, Farbe Zugentlastung schwarz, Farbe Leitung schwarz, Leitungsquerschnitt 1, 5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

## MERKMALE

**ETIM 8.0: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587)**

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Polzahl	3
Schutzart (IP)	IP20
Art der konfektionierten Leitung	Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge	1000 mm
Mechanische Codierung	Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz	-
Gehäusefarbe	schwarz
Kabeltyp	H05VV-F
Kabeldurchmesser	-
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	9 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Leiternennquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Art der Verriegelung	-
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis	-
Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter	-
Halogenfrei	Nein
Brandlast	-
Oberflächenbehandlung Kontakte	-
Verschmutzungsgrad	2
Durchgangswiderstand	-
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	-