


LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 12 weiss 72W 120° 3000K CRI80 AA80006.00.91

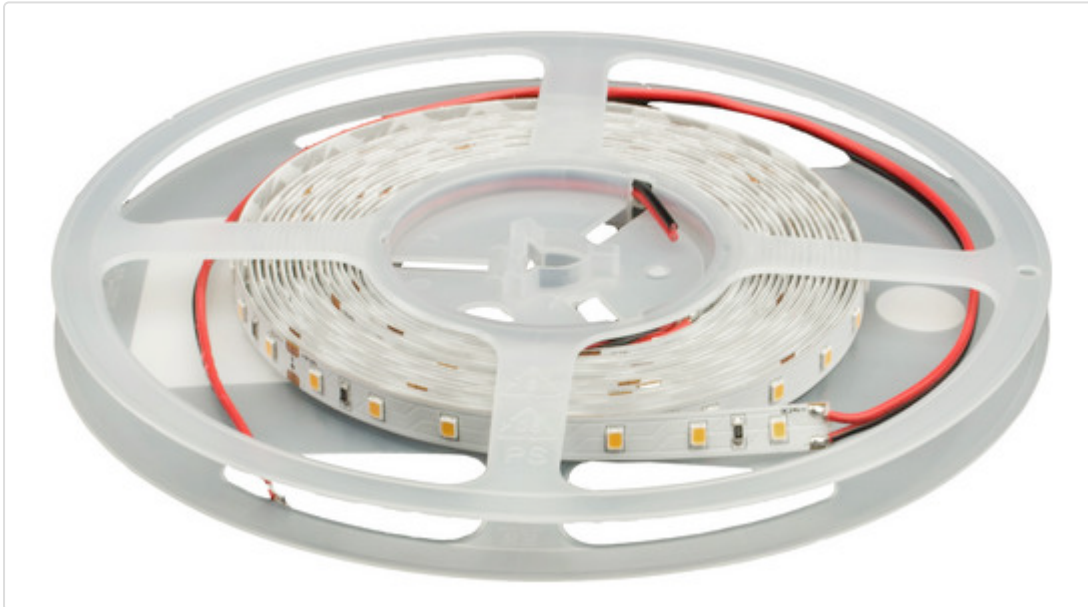

## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 4062029105032   |
| Type / Modell       | stripCENTURY 12 |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | cn              |
| Zolltarifnummer     | 85395000        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.15 kg |
|---------|---------|

## BESCHREIBUNG

LED-Streifen mit hoher Effizienz. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB, IP20. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppellebeband. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Lichtschlauch/-band (EC002706)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Ausführung   | -                                    |
| Montageart   | -                                    |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter                                      | -                                    |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß  | -                                    |
| Lampenleistung je Meter  | -                                    |
| Lampenleistung je Fuß  | -                                    |
| Lichtstrom je Meter  | -                                    |
| Spannungsart   | DC                                   |
| Lampenspannung   | -                                    |
| Ausstrahlungswinkel  | 120 °                                |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Geeignet für Dimmer  | -                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                   |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels              | sonstige                             |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | -                                    |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels        | -                                    |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels     | -                                    |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                | -                                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -                                  |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                                |
| Schutzart (IP)  | IP20                               |
| Schutzart (NEMA)  | -                                  |
| Schutzklasse  | III                                |
| Max. Systemleistung   | 72 W                               |
| Lichtfarbe  | weiß                               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                               |
| Farbtemperatur  | 3000 K - 3000 K                    |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                              |
| Leistungsfaktor   | -                                  |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar  | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                               |
| Breite  | 10 mm                              |
| Höhe/Tiefe  | 1.5 mm                             |
| Länge   | 5000 mm                            |
| Durchmesser   | -                                  |
| Kleinster Biegeradius   | -                                  |
| Länge der einzelnen Abschnitte  | -                                  |
| Mit Endstück  | -                                  |
| Mit Anschlusset   | -                                  |
| Mit Schutzabdeckung   | -                                  |
| Selbstklebend   | -                                  |
| Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl   | 2                                  |
| Leiterquerschnitt   | -                                  |
| Anschlussart  | sonstige                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein                               |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                               |

Kompatibel mit Amazon Alexa

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Nein

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör



87500665

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC 60W PWM SC 87500665



AA1100223

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED pro Meter, einfarbig AA1100223



AA1100224

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED pro Meter, einfarbig AA1100224



AA1100235

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235



AA1100236  
I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236



AA1100237  
Feedconnector für stripCENTURY AA1100237



AA1100239  
Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239



AA1100241  
Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro Meter AA1100241



AA1100242  
Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro Meter AA1100242



AA11620.01  
LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11620.01



AA11621.01

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11621.01

---



AA11625.01

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=1000mm AA11625.01


---



AA11626.01

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=2020mm AA11626.01


---



AA11630.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11630.01

---



AA11631.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11631.01

---



AA11633.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

---



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

---



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01

---



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01

---



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640

---



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641

---



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642

---



AA11643

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643

---



AA11644

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



AA11645

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645