


# Produktbroschüre round**CENTURY 360** round**CENTURY 362**





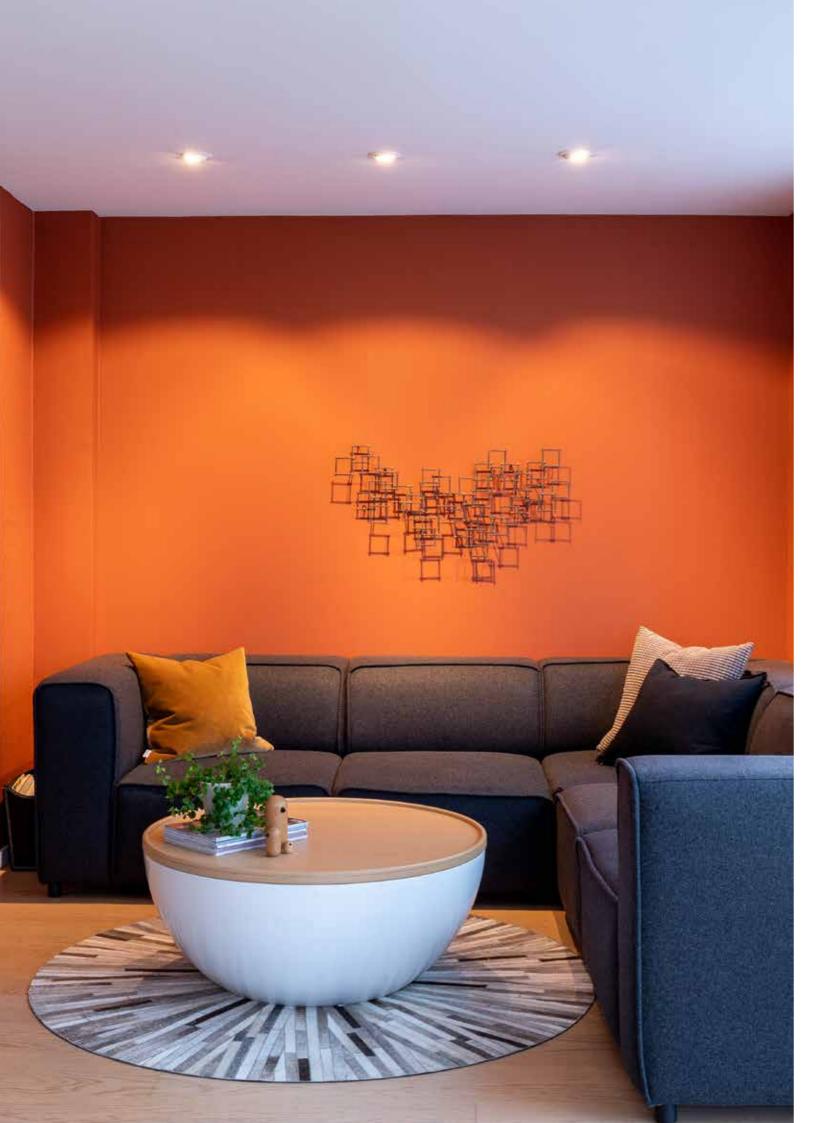

## Produkteigenschaften

#### **Einfache und schnelle Installation**

Die round**CENTURY 360** und round**CENTURY 362** Einbauleuchten werden mit einem Schnellverbinder zwischen der Einbauleuchte und dem Treiber geliefert, so dass Sie die Einbauleuchte leicht vom Treiber trennen können. Sie werden mit Schnellanschlussdosen mit Zugentlastung und Kabelschläuchen geliefert.



Anschlussbox: 50x100x30 mm



#### Einbauleuchten für Innen und Außen

Dle round**CENTURY 360** und round**CENTURY 362** sind für den Außen- und Innenbereich geeignet ist. Die Einbauleuchten sind nicht zu 100% wasserdicht, aber sie sind widerstandsfähig genug, um sie im Freien zu verwenden (IP44) und sie sind seeluftbeständig.







#### Warum zwei Modelle?

Für die round **CENTURY 362** haben wir alle Vorteile der round **CENTURY 360** beibehalten und dieselbe Einbauleuchte ohne Neigung, aber mit einem noch tiefer eingebautem LED-Chip entwickelt. Dies ist perfekt, um die Blendung noch weiter zu reduzieren, und ein sehr weiches Licht zu erzielen.



#### Perfekt für Neubauprojekte und Renovierungen

Wir schufen eine Einbauleuchte für alle vorhandenen Deckenausschnitte von 68-83 mm. In Kombination mit der geringen Einbauhöhe von nur 46 mm eignet sich diese Einbauleuchte perfekt für den Ersatz alter Halogen-Einbauleuchten. Sie können die Einbauleuchten round **CENTURY360 und** round **CENTURY362** auch direkt in die Isolierung einbauen.







Nutzung im Ansprechendes Aussenbereich Schnelle und einfache Nutzung im Innenbereich Seeluftbeständig Installation Perfekt als Muss in verschieden große Deckenausschnitte passen **Ersatz** Die perfekte Geringe Blendung Geringe Einbauleuchte Installationstiefe Keine Einbaudose Qualitativ hochwertiges nötig Material Hohes Lumen/ Verschiedene Watt Dimmbar Lange Verhältnis Lebensdauer



#### round**CENTURY 360**



- roundCENTURY 360 für Neubau- und Renovierungs-Projekte
- Lieferung komplett mit Treiber
- Kann bis zur Isolation in die Dämmung eingebaut werden
- Keine Einbaudose erfoderderlich
- Neigt sich um 30° in alle Richtungen (360°)
- Geeignet für die Installation im Freien\*
- Schnelle Installation: Loop in / Loop out
- 16 mm Kabel- / Schlauchverbindung



Treiber (inkl.):

Farbtoleranz:

Treiberstrom (CC):

Farbwiedergabe:

Ausstrahlwinkel: Material:








Dimmbarer Phasenabschnittsdimmer

180mA McAdam < 3 CRI >90 36° Aluminium

Farbe: Weiss / Schwarz / Aluminium Erwartete Lebensdauer: (L80B20) 50.000 Stunden








Artikelnr.		Farbe	Leistung	Lumen out	Lumen/Watt	Lichtfarbe	CRI	Deckenausschnitt	Maße (ØxH)
AA81219.00.90	0	Weiss	8W	705 lm	88 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.00.91	0	Weiss	8W	710 lm	89 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.00.62	0	Weiss	8W	490 lm	60 lm/w	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.02.90	•	Schwarz	8W	695 lm	87 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.02.91	•	Schwarz	8W	715 lm	89 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.02.62	•	Schwarz	8W	480 lm	61 lm/w	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.04.90		*Aluminium	8W	625 lm	78 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.04.91		*Aluminium	8W	640 lm	80 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.04.62		*Aluminium	8W	475 lm	59 lm/w	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA1100183	0	roundCentu	ry AC Wandd	immer 300W Zig	bee 🙋 zigbee				







Kann direkt in die

Dämmung
eingesetzt
werden



#### round**CENTURY 362**



roundCENTURY 362 für Neubau- und Renovierungs-Projekte
 Lieferung komplett mit Treiber

180mA

CRI > 90

Aluminium

McAdam < 3

- Geringe Blendung durch nach hinten versetzte Diode
   Kann bis zur Isolation in die Dämmung eingebaut werden
   Keine Installationsbox erfoderderlich

- Für den Außenbereich geeignet
   Schnelle Installation: Loop in / Loop out
   16 mm Kabelschlauch



Treiber (inkl.): Treiberstrom (CC):

Farbtoleranz:

Farbwiedergabe:

Ausstrahlwinkel: Material:








Dimmbarer Phasenabschnittsdimmer











Artikelnr.	Farbe	Leistung	Lumen out	Lumen/Watt	Lichtfarbe	CRI	Deckenausschnitt	Maße (ØxH)
AA81280.00.90	O Weiss	8W	600 lm	75 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.00.91	Weiss	8W	620 lm	78 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.00.62	O Weiss	8W	510 lm	64 lm	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.02.90	● Schwarz	8W	490 lm	61 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.02.91	Schwarz	8W	505 lm	63 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.02.62	● Schwarz	8W	435 lm	54 lm	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.04.90	*Aluminium	8W	575 lm	72 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.04.91	*Aluminium	8W	625 lm	78 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81280.04.62	*Aluminium	8W	435 lm	54 lm	1800-3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA1100183	roundCentury	AC Wanddim	mer 300W Zigbee	zigbee				

### Zubehör










Artikelnr.	Artikelnr.					
AA1100184	Zubehör: Deco Tube Weiss					
AA1100185	Zubehör: Deco Tube Schwarz					
AA1100186	Zubehör: Deco Box Weiss					
AA1100187	Zubehör: Deco Box Schwarz					







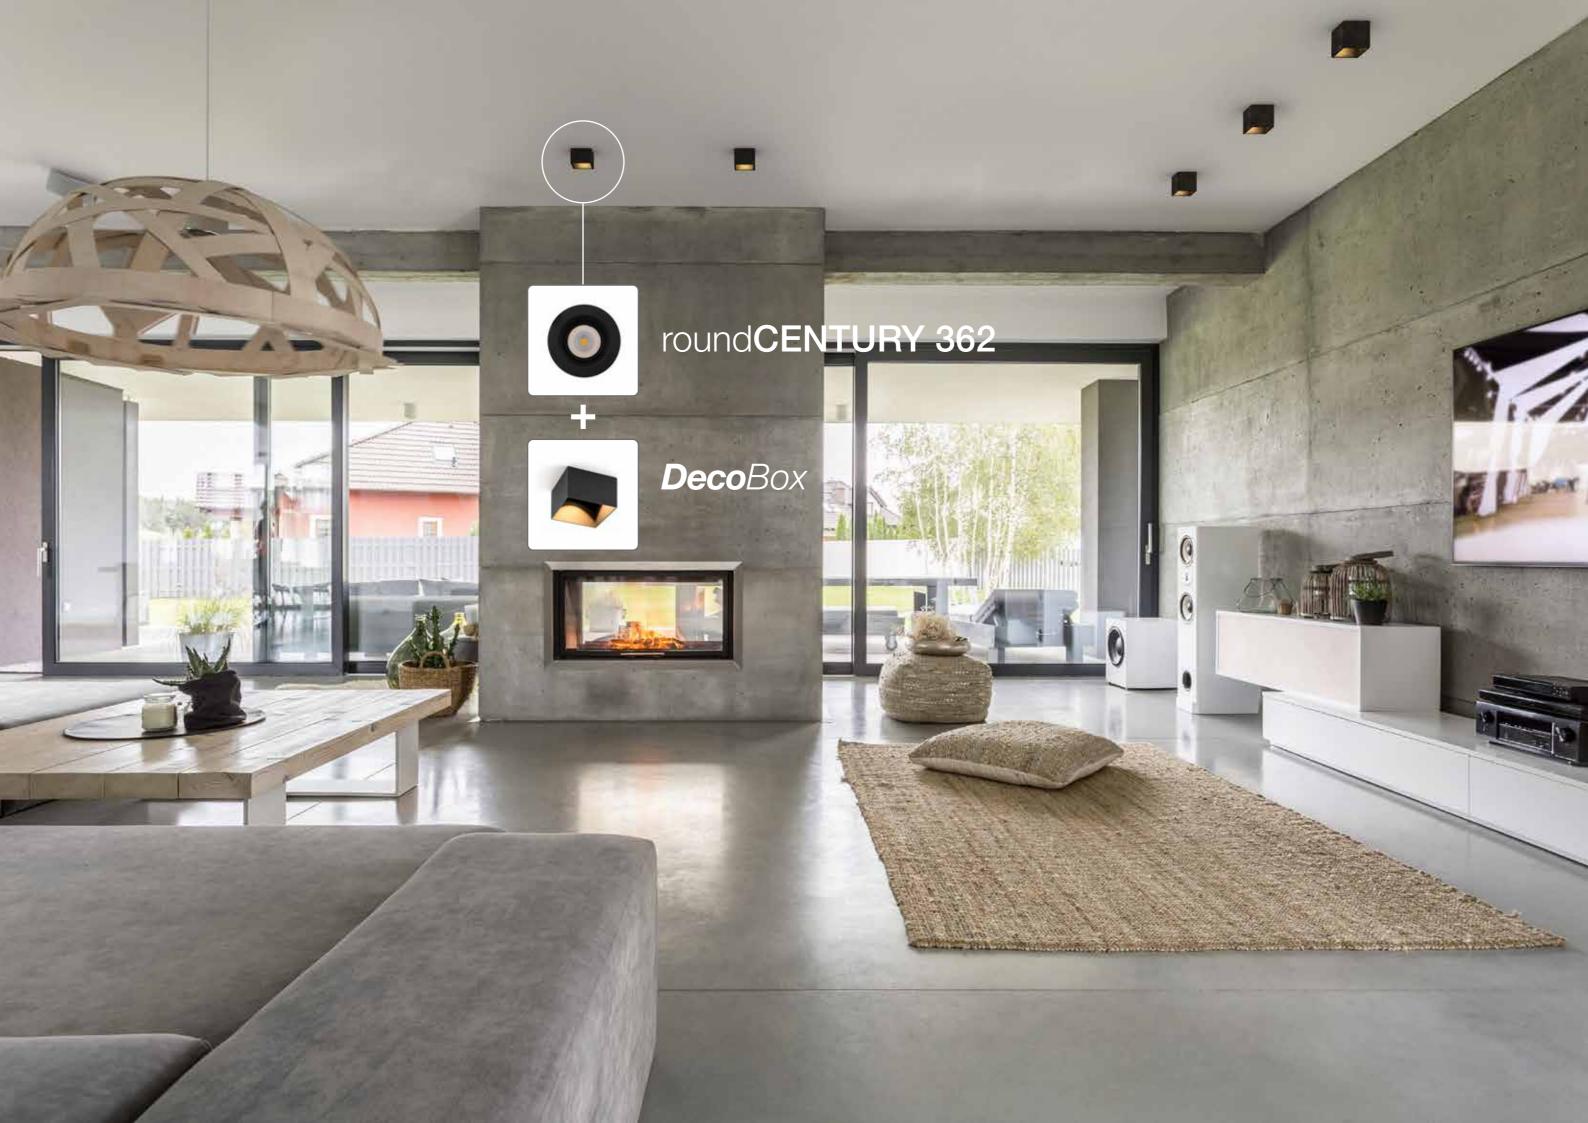



#### **Arclite® Lichtvertrieb GmbH**

Marie-Curie-Strasse 11 22941 Bargteheide Deutschland | Germany T: +49 4532 28680 info@arclite.de | www.arclite.de

LICHT | LEUCHTEN | KONZEPTE