

# PRODUKTDATENBLATT

## SF BLKH EYELID 250 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)



---

### Produkteigenschaften


- Halbvisierring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	258 mm
Höhe	64,0 mm
Produktgewicht	210,00 g

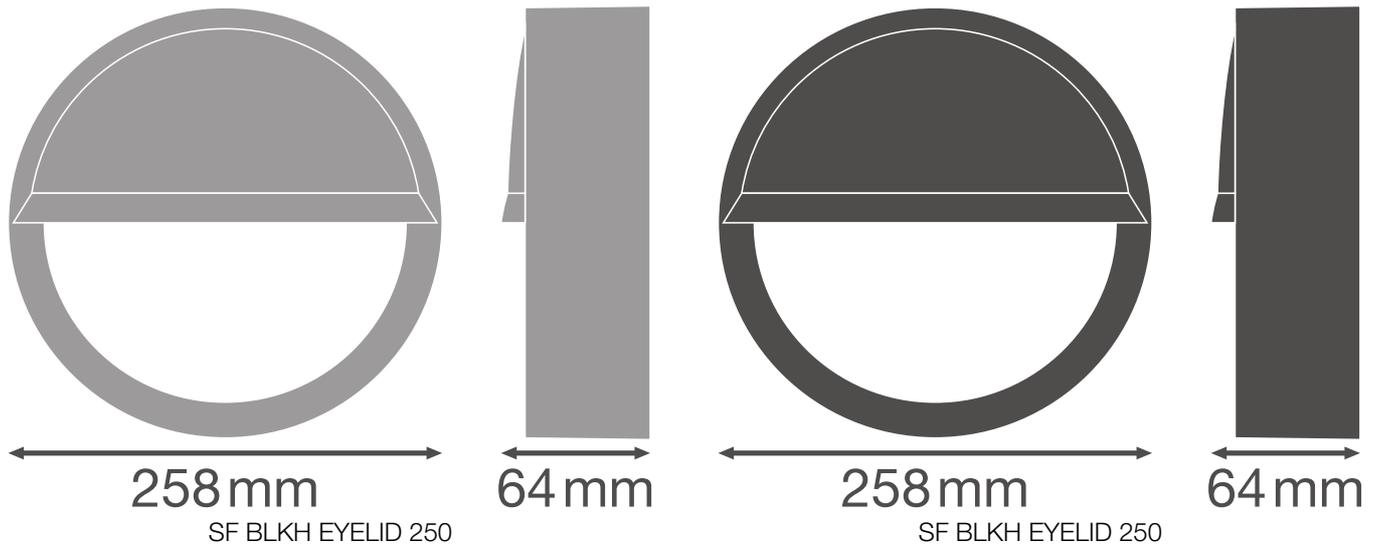

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SURFACE BULKHEAD

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 4000K
	IES-Datei (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 3000K

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BK-DE

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075375505	Faltschachtel 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm <sup>3</sup>
4058075375512	Versandschachtel 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.