

# PRODUKTDATENBLATT

## SF BLKH EYELID 300 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)



---

### Produkteigenschaften


- Halbvisierring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	308 mm
Höhe	65 mm
Produktgewicht	280,00 g

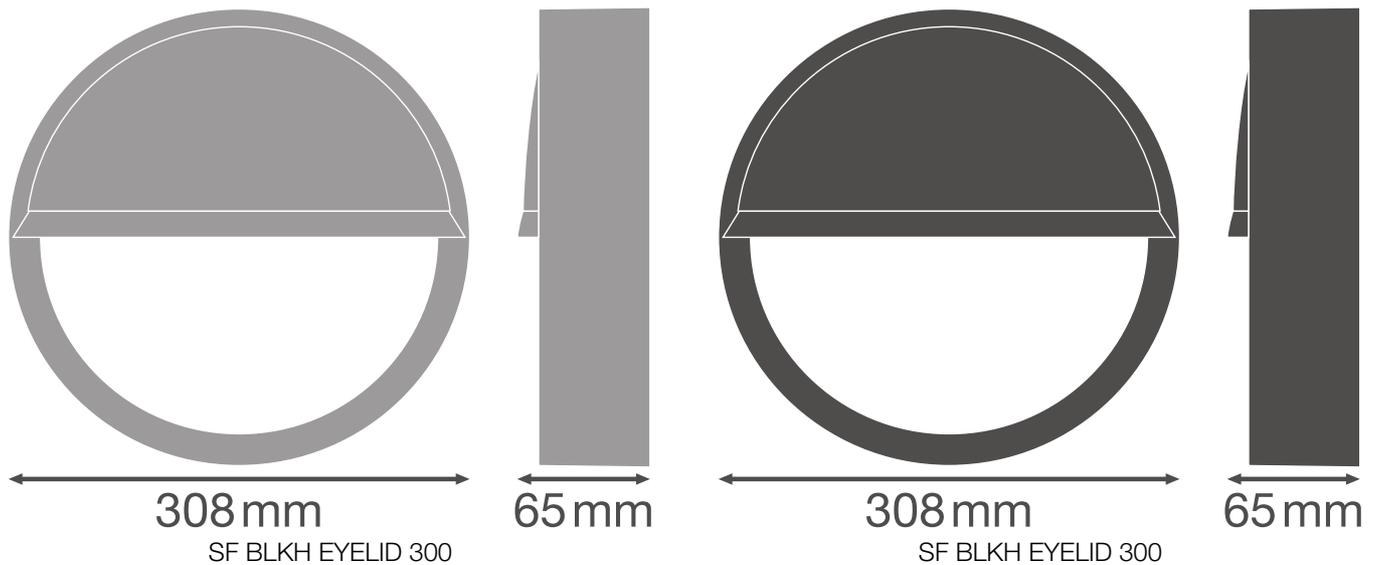

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Diebstahlschutzschraube enthalten

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SURFACE BULKHEAD

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 3000K
	IES-Datei (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 4000K

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 WT-DE

## VERPACKUNGSGENERATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075375529	Faltschachtel 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm <sup>3</sup>
4058075375536	Versandschachtel 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.