

PRODUKTDATENBLATT

SF BLKH RING 250 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	258 mm
Höhe	57,0 mm
Produktgewicht	210,00 g

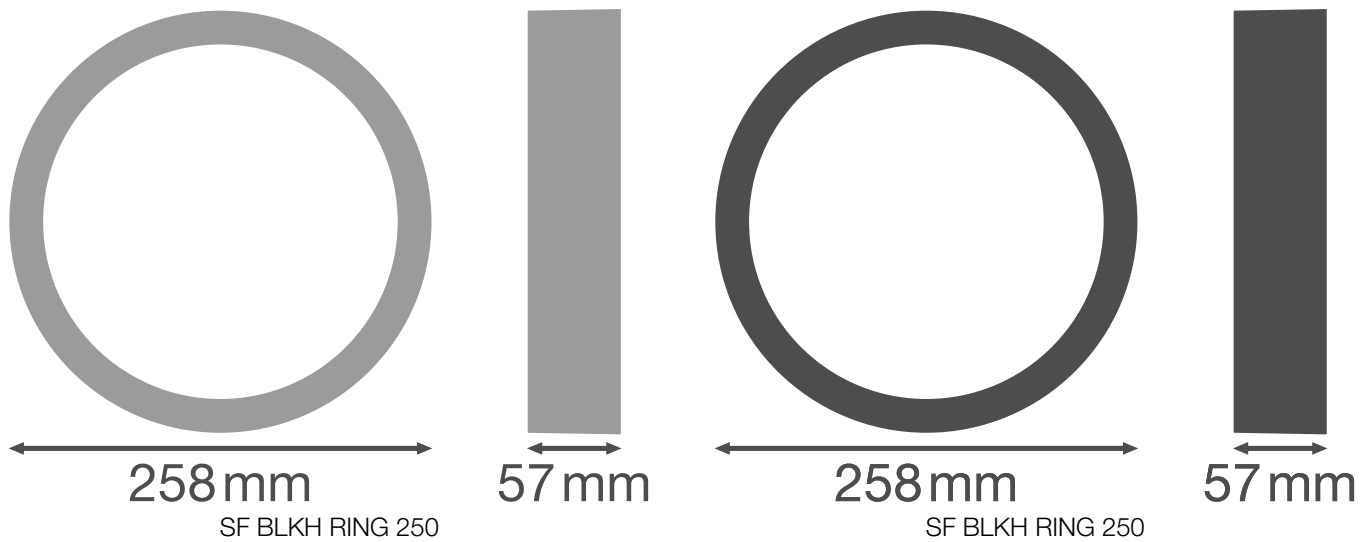

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------





Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SURFACE BULKHEAD
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	SF BLKH RING 250 BK 3000K
	IES-Datei (IES)	SF BLKH RING 250 BK 4000K
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD RING 250 BK-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399358	Faltschachtel 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399365	Versandschachtel 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.