

PRODUKTDATENBLATT

SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	308 mm
Höhe	57,0 mm
Produktgewicht	280,00 g

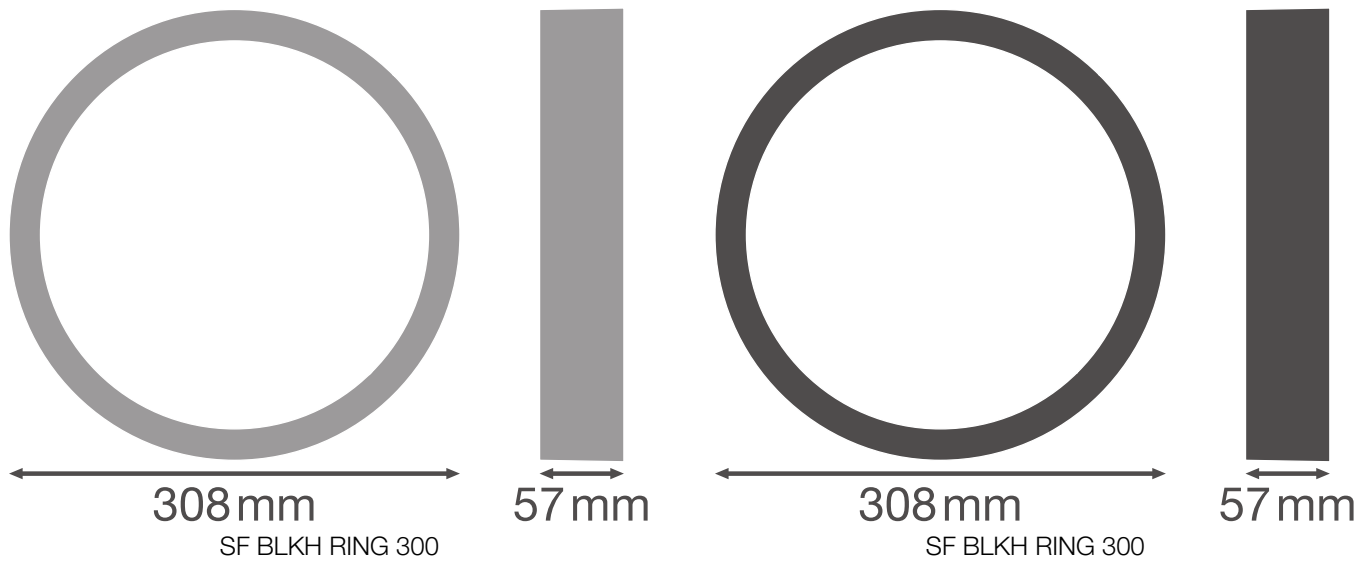

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------


Zusätzliche Produktdaten



BEG förderfähig	Nein
-----------------	------


TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SURFACE BULKHEAD

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	SF BLKH RING 300 WT 3000K
	IES-Datei (IES)	SF BLKH RING 300 WT 4000K

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399372	Faltschachtel 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399389	Versandschachtel 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.