

arclite

# AA80000.00.92


stripCENTURY 10

GTIN: 4062029099096

stripCENTURY 10 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 4000K CRI80 AA80000.00.92

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen für hohe Ansprüche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppellebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

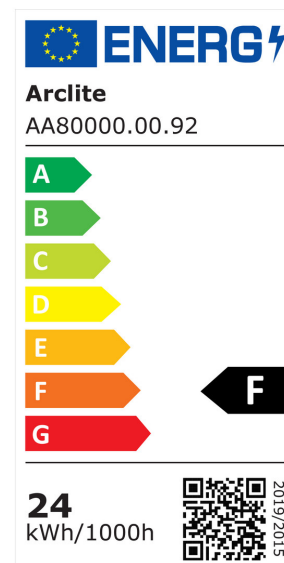

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,15 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                           |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa       | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     | Nein                                 |
| Ausführung                        | Band                                 |
| Montageart                        | Aufbau                               |
| Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60                                   |
| Lampenleistung je Meter           | 4,80 W                               |
| Lichtstrom je Meter               | 564 lm                               |
| Spannungsart                      | DC                                   |
| Ausstrahlungswinkel               | 120 °                                |
| Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP)                    | IP00                                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140       | III                                  |
| Max. Systemleistung               | 24,00 W                              |
| Lichtfarbe                        | weiß                                 |
| Farbtemperatur                    | 4.000,00 K                           |
| Farbwiedergabeindex CRI           | 80-89                                |
| Breite                            | 8,00 mm                              |
| Höhe/Tiefe                        | 2,00 mm                              |
| Länge                             | 5.000 mm                             |
| Länge der einzelnen Abschnitte    | 100,00 mm                            |
| Mit Endstück                      | Nein                                 |
| Mit Anschlusset                   | Ja                                   |
| Mit Schutzabdeckung               | Nein                                 |
| Selbstklebend                     | Ja                                   |
| Art der Verdrahtung               | geeignet für Durchgangsverdrahtung   |
| Polzahl                           | 2                                    |
| Anschlussart                      | sonstige                             |
| Leuchtenlichtausbeute             | 118 lm/W                             |

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach  
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

## SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### 28001663

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W dimmbar  
28001663



#### 87500665

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC  
60W PWM SC 8750...



#### AA1100223

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED  
pro Me...



#### AA1100224

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-  
120LED...



**AA1100235**

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235



**AA1100236**

I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236



**AA1100237**

Feedconnector für stripCENTURY AA1100237



**AA1100238**

Befestigungshalter PCB 8mm, IP20 für stripCENTURY AA1100238




**AA1100239**

Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239



**AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100241**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12,

...

**AA1100242**Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120  
LED pro...**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11625.01**LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18  
X...**AA11626.01**LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18  
X...



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645