



arclite

AA80091.00.92


stripCENTURY 20

GTIN: 4062029099294

stripCENTURY 20 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 4000K CRI80 AA80091.00.92

ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützten Außenbereichen. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

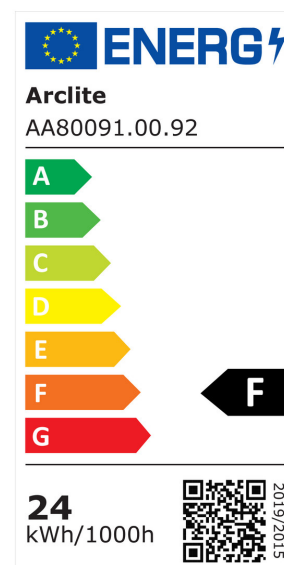

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,22 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktgruppe | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | Band |
| Montageart | Aufbau |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60 |
| Lampenleistung je Meter | 4,80 W |
| Lichtstrom je Meter | 544 lm |
| Spannungsart | DC |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | III |
| Max. Systemleistung | 24,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Breite | 11,00 mm |
| Höhe/Tiefe | 4,00 mm |
| Länge | 5.000 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100,00 mm |
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Anschlusset | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| Selbstklebend | Ja |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 113 lm/W |

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



AA1100229

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...



AA1100230

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED...



AA1100240

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240



AA1100258

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18

x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18

x...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



AA11633.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



AA11643

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



AA11644

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



AA11645

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645



LPF-40-24

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 40W ...