



arclite

# AA80094.00.90


stripCENTURY 20

GTIN: 4062029099379

stripCENTURY 20 - LED Flexband flexibel weiss 96W 120° 2700K CRI80 AA80094.00.90

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützten Außenbereichen. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

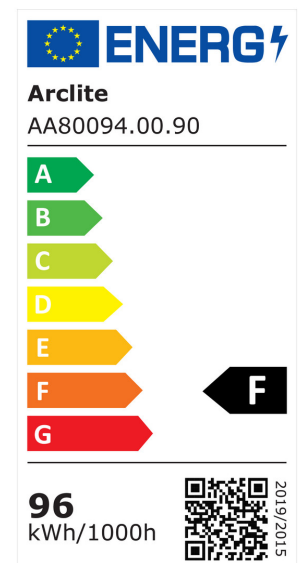

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240
Lampenleistung je Meter	19,20 W
Lichtstrom je Meter	1.960 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	96,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	12,70 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Länge	5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	25,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach  
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

#### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

#### SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

#### WEITERE PRODUKTE

##### ZUBEHÖR



##### **AA1100229**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...



##### **AA1100230**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED...



##### **AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240



##### **AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x

...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18

x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18

x...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645



**LPF-40-24**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 40W ...