



arclite

AA80105.00.90


stripCENTURY 16

GTIN: 4062029117998

stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90 AA80105.00.90

ARTIKELDETAILS

LED-Streifen, extra lang. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retailbereich und Messebau. Verfügbar in weiß, 20m Rolle, IP20. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

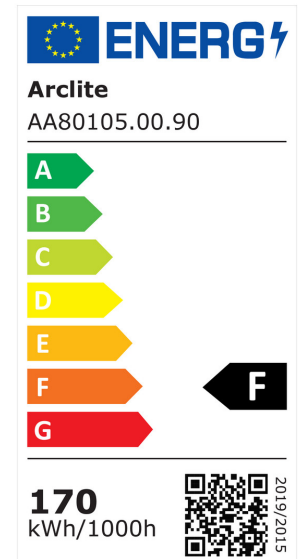

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,8 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktgruppe | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | Band |
| Montageart | Aufbau |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 |
| Lampenleistung je Meter | 8,50 W |
| Lichtstrom je Meter | 852 lm |
| Spannungsart | DC |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | III |
| Max. Systemleistung | 170,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2.700,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Breite | 10,00 mm |
| Höhe/Tiefe | 1,50 mm |
| Länge | 20.000 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50,00 mm |
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Anschlusset | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Selbstklebend | Ja |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



28003298

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 200 24V IP67 L EXC UNV
28003298



AA1100225

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 10mm PCB, 30-120LED
pro M...



AA1100227

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 10mm PCB, 30-
120LE...



AA1100235

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235

**AA1100236**

I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236

**AA1100237**

Feedconnector für stripCENTURY AA1100237

**AA1100239**

Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



AA11643

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



AA11644

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644

**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645

**ELG-200-24A-3Y**MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/
24V DC 201...**ELG-240-24A-3Y**MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/
24V DC 240...**HLG-185H-24**MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/
24V DC 187W H...**HLG-240H-24**MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/
24V DC 240W H...**LV250W24CG**KGP LED Treiber Konstantspannung 220-240V, 50-60Hz, 24V, 0-250W, schaltbar,
IP20 ...