



arclite

AA81038.02.91


roundCENTURY 68

GTIN: 4062029098679

LED Einbauleuchte schwenkbar, roundCENTURY 68 schwarz 6W 36° 3000K CRI80 AA81038.02.91

ARTIKELDETAILS

Kleine LED Einbauleuchte, ersetzt insbesondere auch QR-CBC 51 Leuchten. Prismatisches Schutzglas. Gehäuse aus Aluminium. Schwenkbereich 25°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie.

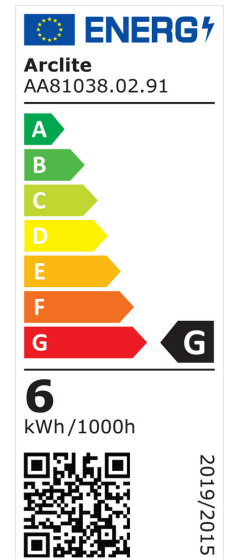

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,22 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Reflektor | hochglänzend |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | 21-40° - mediumstrahlend |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 25 °C |
| Max. Systemleistung | 6,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lichtstrom | 520,00 lm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 75 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| IMPORT/EXPORT | |
| Herkunftsland | China (CN) |