


PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Wifi Garden Dot 18P RGB

Smart+ Garden Dot Multicolor | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie

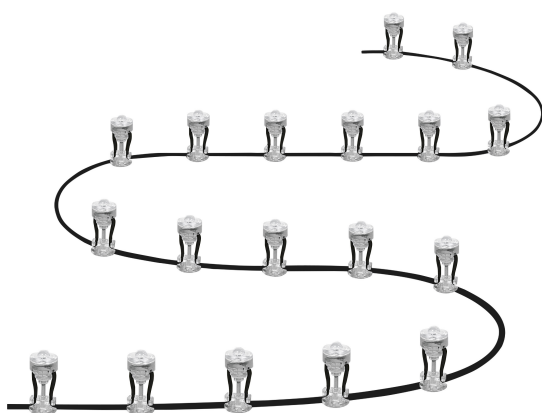

Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	680 lm
Lichtausbeute	170 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc _m
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

Maße & Gewicht

Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	590,00 g



SMART WIFI GARDEN DOT RGB
18P

Materialien & Farben

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker, EU
Schutzart	IP65

Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	WiFi
Montageart	Erdspeiß
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	12500

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
BEG förderfähig	Nein



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI GARDEN DOT
	Konformitätserklärung	CE_SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478558	Faltschachtel 1	202 mm x 122 mm x 124 mm	657.00 g	3.06 dm ³
4058075478565	Versandschachtel 4	427 mm x 267 mm x 150 mm	3060.00 g	17.10 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.